

銀科工業的承諾

產品售後服務



所有經銀科工業售出的產品均享有一年產品質量保證，以及14天內退換保證（以出貨日期為準）

如在正常使用和正確安裝的情況下出現損壞，我們定會為您提供免費換貨

香港總公司:

銀科工業(香港)有限公司
香港荃灣沙咀道66A號豪力中心2108室
電話: (852) 2499 9168
傳真: (852) 2417 9183 8343 6887
電郵: sales@silvertech.com.hk
網址: www.silvertech.com.hk

東莞分公司:

東莞動力銀科工業配件有限公司
東莞市塘廈鎮橋龍大道23號銀科大樓
電話: (86-769) 8798 1699 8798 2699
8625 2718 (10Line)
傳真: (86-769) 8798 1313 8625 2719
電郵: dgoffice@silvertech.com.hk

青島辦事處:

青島市市南區寧夏路268號商務樓B413室
電話: (86-532) 8575 5305
傳真: (86-532) 8571 5015
電郵: qdoffice@silvertech.com.hk

深圳工廠:

銀錕德傳動件制造(深圳)有限公司

成都工廠:

成都銀科同步帶輪製造有限公司

常州工廠:

常州銀科傳動件有限公司

Hong Kong Headquarters: (For Import & Export Sales)

Silvertech Industrial (H.K.) Ltd.
Rm.2108, Ho Lik Centre, 66A Sha Tsui Road, Tsuen Wan, Hong Kong.
Tel: (852) 2499 9168
Fax: (852) 2417 9183 8343 6887
Email: sales@silvertech.com.hk
Web Site: www.silvertech.com.hk

China Guangdong Branch Office: (For Domestic Sales)

Silvertech Industrial (Dong Guan) Ltd.
Silvertech Building, 23 Qiao Long Road, Tangxia, Dongguan, Guangdong, China.
Tel: (86-769) 8798 1699 8798 2699
8625 2718 (10Lines)
Fax: (86-769) 8798 1313 8625 2719
Email: dgoffice@silvertech.com.hk

China Qingdao Sales Office: (For Domestic Sales)

Rm.B413, No. 268, Ningxia Road, Qingdao, Shandong, China
Tel: (86-532) 8575 5305
Fax: (86-532) 8571 5015
Email: qdoffice@silvertech.com.hk

China Shen Zhen Factory:

Madler-Silvertech Power Transmission Components (Shen Zhen) Ltd.

China Cheng Du Factory:

Cheng Du Silvertech Timing Pulleys Manufacturing Ltd.

China Chang Zhou Factory:

Chang Zhou Silvertech Power Transmission Products Ltd.

服務投訴電話: (852) 2499 9168、(86) 138 2697 1737

SILVERTECH

www.silvertech.com.hk

專業製造

SILVERTECH 銀科工業



STI 高品質傳動件 High Quality Power Transmission Products

www.silvertech.com.hk

選銀科工業 • 做最好機械
Your 1st choice for Industrial Products



公司簡介

銀科工業(香港)有限公司 – 成立於1992年，總部位於香港，分公司和工廠設於中國內地。公司的主要業務及經營範圍：生產 **STI** 品牌屬下的高質量工業傳動零部件，出口外銷至歐美及其它世界各國，同時也內銷至大中華地區。此外，我們還進口德國、瑞士、意大利、美國、日本和台灣等國家和地區的高科技工業產品，並且是這些世界級著名品牌的大中華區域總代理。

累積近乎二十年服務海外和大中華客戶的經驗，我們不斷的總結、不斷發展、不斷進步，因此而奠下了堅實的基礎，在海內外業界均享有優良的聲譽和知名度。銀科工業無論由：原材料採購 – 生產管理 – 質量控制 – 倉存量控制 – 銷售方式 – 技術支援 – 包裝付運 – 跟蹤到貨 – 售後服務等等，每一環節都務求做到盡善盡美，因為我們切身體會只有得到客戶的信賴才是公司發展的最大希望！

在系統化的在職培訓再加上員工對公司的歸屬感，大家分別工作於香港、東莞、深圳、青島、成都和常州，今天的銀科工業已擁有一支非常專業且盡責的團隊，為國內外工業界提供優質產品，為貼近客戶而盡我們所能！

“選銀科工業 做最好機械” 這不僅是我們的承諾，更是對客戶的責任。

About us

Silvertech Industrial (HK) Ltd was established in 1992, with its headquarter in Hong Kong, and branches as well as factories in mainland China. Our business focuses on the production of high quality power transmission parts under the brand **STI**.


Our products are very popular in the global markets, such as Europe, North American, and Greater China Area. In addition, we are the exclusive dealer in the Greater China Area for a few world-renowned high tech industrial products from Germany, Switzerland, Italy, USA, Japan and Taiwan.

We are growing stronger with almost twenty years experience of serving clients in overseas and Greater China Area. Silvertech Industrial has well developed world reputation and brand loyalty. We arm to provide perfection in our value net, such as procurement of material, production management, quality control, stock and storage, marketing, technical support, logistics, and after sale service. It is our ultimate goal to maintain the trust from our clients and continue with sustainable growth.

Our company engages in systemic on the job training and invests in corporate human resource. We have developed an extremely competent and dedicated team working in Hong Kong, Dongguan, Shenzhen, Qingdao, Chengdu, and Changzhou. We are known as the company providing the best products and service for our customers.

Our promise: **Silvertech – Your 1st choice for Industrial Products**
We take this promise as our responsibility.

公司秉承“准時、準確、高質量為客戶服務”即二准一高的質量方針，將不斷總結和提高對客戶服務的質量。

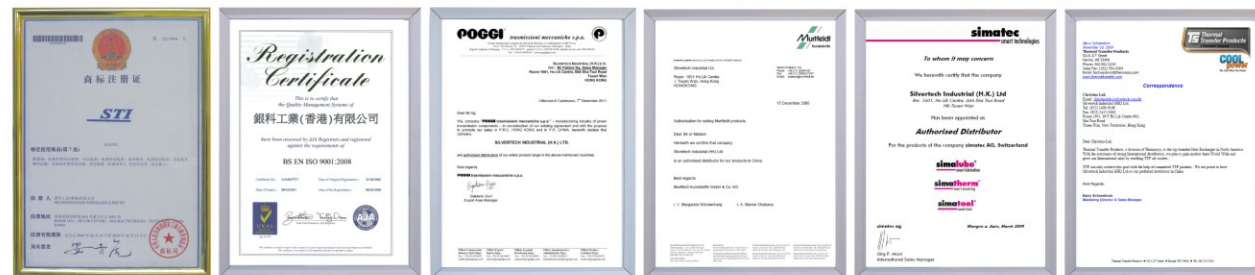

目錄 Directory

聯軸器系列	COUPLING	001-010
鏈條系列	ROLLER CHAIN	011-027
鏈輪系列	SPROCKET	028-047
同步帶輪系列	TIMING BELT PULLEY	048-092
正齒輪系列	SPUR GEAR	093-104
軸套卡圈系列	SHAFT COLLAR	105-107
錐套系列	TAPER BUSH	108-110
脹緊連接套系列	LOCKING ASSEMBLY	111-165


® STI NM-水泵聯軸器

產品結構: 由兩個鑄鐵凸爪件與一個天然橡膠內圈組成

適配電機功率: 60HP/45KW以內

適配軸徑: 7mm~75mm

- 產品特點:**
- 最大扭矩達125kg-m
 - 產品採用鑄鐵材質，以精密壓鑄方式鑄造，運轉中不易造成崩斷現象
 - 運行安定、低噪音
 - 符合GB9439鑄鐵件標準的規定，安全可靠

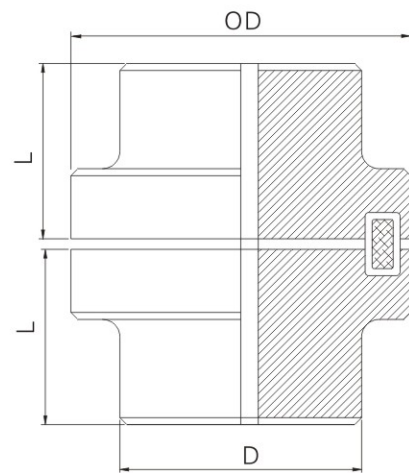

® STI 規格尺寸 Dimension

單位(mm)

型號	扭距		最高轉速 rpm.	孔徑		凸臺直徑 D	外徑 OD	長度 L	間隙公差	推薦馬力	軸徑範圍	重量 kg
	正常 kg-m	最大 kg-m		最小	最大							
NM-50	1.3	2.3	13500	7	19	33	50	25	2.0 ± 0.5	—	—	0.48
NM-67	2.2	4	10000	9	28	46	67	30	2.5 ± 0.5	1HP	8~28	1.02
NM-82	5.0	9	8000	10	32	53	82	40	3.0 ± 1.0	2~3HP	10~32	1.88
NM-97	10.5	19	7000	12	42	69	97	50	3.0 ± 1.0	5~7.5HP	12~42	3.54
NM-112	16.7	30	6000	14	48	79	112	60	3.5 ± 1.0	10~20HP	14~48	5.40
NM-128	26.7	48	5000	18	55	90	128	70	3.5 ± 1.0	30HP	18~55	8.10
NM-148	41.7	75	4500	22	65	107	148	80	3.5 ± 1.0	40HP	22~65	13.50
NM-168	69.5	125	4000	28	75	126	168	90	3.5 ± 1.5	60HP	28~75	19.30

® STI 高品質鏈條聯軸器






產品結構: 由40Mn雙排鏈條與兩個C45鋼鏈輪及鋁合金外殼組成

適配電機功率: 250HP/185KW以內

適配軸徑: 12mm ~ 110mm

- 產品特點:**
- 雙排鏈條和鏈輪採用GB1243-1997《短節矩傳動用精密滾子鏈和鏈輪》的規定制作
 - 鏈條材質採用40Mn鋼，並經過預拉磨合及表面噴丸抗疲勞和防銹處理
 - 鏈輪材質採用C45鋼，進行齒部高頻淬火及表面高溫浸油防銹處理
 - 適用於高溫、高速、潮濕和多塵的工况環境



® STI 規格尺寸 Dimension

單位(mm)

型號	鏈節距	聯軸器主體(不包含外殼)									外殼			
		工藝孔	軸徑		O	L	DH	LH	S	C	重量 kg	A	B	重量 kg
			最小	最大										
KC-3012	9.525	12	13.5	16	45	65	27.2	29.5	6.0	10.1	0.33	69	63	0.22
KC-4012	12.70	12	14	22	62	79.4	36	36	7.4	14.4	0.73	77	72	0.30
KC-4014		12	14	28	69	79.4	45	36			1.12	84	75	0.31
KC-4016		13.5	16	32	77	87.4	51.5	40			1.50	92	72	0.35
KC-5014	15.875	14.5	17	35	86	99.7	56	45	9.7	18.1	2.15	101	85	0.47
KC-5016		14.5	18	40	96	99.7	64	45			2.75	110	87	0.50
KC-5018		16	18	45	106	99.7	73.5	45			3.6	122	85	0.60
KC-6018	19.05	20	22	56	127	123.5	89.5	56	11.5	22.8	6.55	147	105	1.20
KC-6020		20	24	60	139	123.5	102.5	56			8.38	158	105	1.20
KC-6022		20	28	71	151	123.5	115	56			10.4	168	117	1.20
KC-8018	25.40	20	32	80	169	141.2	115	63	15.2	29.3	13.2	190	129	1.90
KC-8020		20	36	90	185	145.2	125	65			16.2	210	137	2.50
KC-8022		20	40	100	202	157.2	142	71			21.8	226	137	2.70
KC-10020	31.75	25	45	110	233	178.8	162	80	18.8	35.9	32.4	281	153	4.10
KC-12018	38.10	35	50	125	256	202.7	173	90	22.7	45.4	43.2	307	181	5.20
KC-12022		35	56	145	304	222.7	213	100			69.1	357	181	6.70